

CLÔTURES

PVC & ALUMINIUM



SOMMAIRE

COLLECTION PVC

Gamme PAVILLON

Clôtures Profil PVC.....p.12-21
Clôtures Cadre ALU Gainé..... p.22-23

Gamme RÉSIDENCE

Clôtures Cadre Inox Gainé..... p.25-27

COLLECTION ALU CONTEMPORAIN

Gamme PAVILLON p.28-43

Gamme RÉSIDENCE p.44-45

COLLECTION ALU CLASSIQUE

Gamme RÉSIDENCE p.46-49

LE CAHIER TECHNIQUE

Clôtures PVCp.52-53

Clôtures ALU Contemporain.....p.54-55

Clôtures ALU Classiquep.56-57

GLOSSAIRE

Clôtures PVC

CL 02 / Type 05 P.25
CL 03 / Type 06 P.26
Bliss Parvue P.21
CL 06 / Type 04 P.27
CL A03 / Type A05 P.23
CL 21 / Type 21 P.21
CL 07 / Type 08 P.15
CL 08 / Type 01 P.12
CL A02 / Type A06 P.22
CL 09 / Type 09 P.19
CL 10 / Type 10 P.13
CL 11 / Type 07 P.14
CL 13 A / Type 03A P.16
CL 13 B / Type 03B P.17
CL 13 C / Type 03C P.17
CL 14 / Type 12 P.14
CL 15 / Type 13 P.27
CL 16 / Type 16 P.18
CL 17 A / Type 17A P.19
CL 17 B / Type 17B P.20
CL 17 D / Type 17D P.20
CL 20 / Type 20 P.18

Clôtures Aluminium Contemporain

CL CT 20 P.39
CT 29 P.45
CL CT 18 P.41
CL CT 28 P.45
CL CT 36 P.37
CL CT 15 P.42
CL CT 08 P.38
CL CT 24 P.30
CL CT 07 P.39
CL CT 01 P.38
CL CT 04 P.32
CL CT 25 P.33
CL CT 23 P.31
CL CT 14 P.41
CL CT 09 P.31
CL CT 21 P.43
CL CT 33 P.37
CL CT 31 P.34
CL CT 32 P.35
CL CT 30 P.36
CL CT 22 P.32
CL CT 26 P.40
CL CT 27 P.43

Clôtures Aluminium Classique

CL CS 01 P.48
CL CS 02 P.48
CL CS 03 P.49
CL CS 04 P.49



DESIGN & CONCEPTION

www.dc-designconception.fr




Création de PORTAILS et CLÔTURES



Installée
proche de
Nantes

Depuis
1996

+ de
600
portails &
clôtures

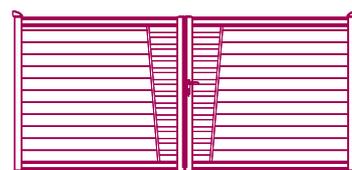

+ de **12 000 m²**
de surface de production

9 Commerciaux
sédentaires

15 Commerciaux
sur le terrain

Travailler avec Clôture de l'Océan, c'est la garantie :



Une gamme **complète**
de produits



Des produits fabriqués
en **France**



Service commercial
performant



Un service après-vente **réactif**



Un savoir-faire sur mesure

Du bureau d'études à la production, tous nos services collaborent dans une dynamique d'amélioration continue.



Assemblage manuel

Des outils à la pointe de la technologie et un savoir faire humain.



Fournisseurs français

Favorise la réactivité et la qualité de nos produits.



Un respect du produit fini

Protégés par une mousse périphérique, puis emballés par un film transparent étirable ou thermo rétractable.

Une technologie de pointe



Résistance des teintes aux UV, bonne tenue de la brillance et meilleure résistance à la corrosion saline.

Ecologie, résistance, stabilité et longévité.

Pour les ensembles motorisés DC

La Qualité, un gage de GARANTIE



QUINCAILLERIE



FABRICATION & LAQUAGE ALU



FABRICATION & LAQUAGE PVC



PIECES MAIN D'OEUVRE DEPLACEMENT

(voir contrat de garantie sur notre site web ou notre tarif)



Durable et facile d'entretien, 6 modèles de clôtures se couvrent de **PVC couleurs** pour un rapport qualité/prix à toute épreuve !

La clôture PVC n'est pas en reste. Depuis peu, le groupe propose un laquage de ses modèles PVC. Il permet de s'offrir une clôture à l'esthétique travaillée et de choisir parmi de nombreux coloris proposés, notamment pour les habitants du bord de mer. En effet, le laquage est résistant aux changements de températures et est entièrement recyclable. La clôture PVC laqué offre une grande longévité et est garanti 10 ans.



CL 11 / TYPE 07



CL 13 A / TYPE 03 A



CL 20 / TYPE 20




CL 02 / TYPE 05



CL 03 D / TYPE 06 D



CL 03 E / TYPE 06 E



CL 15 / TYPE 13

Coloris standards : option: autres coloris, nous consulter.

SATINÉ



RAL 1015

RAL 7035

FINE TEXTURE



RAL 1015

RAL 3004

RAL 5003

RAL 5024

RAL 6021

RAL 7016

RAL 7035



Personnalisez votre CLÔTURE

Une large **Palette** de décors pour une **Créativité** sans limite !

DC vous offre la possibilité de créer votre clôture selon vos envies. Tôles aluminium lisses ou perforées, coloris variés, tout est mis en œuvre pour donner vie à votre projet.

Coloris TÔLES DÉCORATIVES & CLÔTURES ALU

SATINÉ



FINE TEXTURE



OPTION :

Nuancier RAL, Coloris Sablé.
Autres teintes, nous consulter.

Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas toujours de restituer très exactement la couleur réelle.

Coloris PVC



PVC Plaxé
(en option)



Chêne Doré
(Sauf pour la gamme Cadre Alu Vissé Apparent)



Gris 7016 Sablé

► **Uniquement** pour la gamme **Vissé Alu Intégré** et les clôtures **TYPE 17 D** et **TYPE 20**

Remplissage

TÔLE ALU

Nos Tôles Alu, accessoires design pour personnaliser votre CLÔTURE


Ce petit détail qui change tout. Différents motifs graphiques que l'on rajoute à votre clôture pour lui donner une élégance folle !

Attention : certains modèles de tôles sont en plus-value. Nous consulter


STANDARD




LISSE




BULLE DE SAVON




ROND EN QUINCONCE



OBLONG DE QUINCONCE



CARRÉ EN LIGNE



ELLIPSE




PIXELS



DEMI LUNE

POINÇONNAGE




COURBES



LIGNES



BAMBOU



VILLE



BULLES



LISERÉ


LASER



FEUILLAGE




HYLAS



MÉTRO




RÉTRO



DOLMEN*



ÉPIS



DUNE



MIRAGE*



JUNGLE



KUBIK




GALET




TRESSÉ




SAVANE



POLYGONES



ROSACES



MOYA



TROPIC*



ORGANIC




CRÉEZ VOTRE MOTIF

Toutes les tôles présentées sont des tôles de 800 x 1250 mm


* Sauf CL CT 27

Comment bien choisir votre clôture ?


1 Choisir le style



Clôture pvc p10




Clôture aluminium contemporain p28




Clôture aluminium classique p46


2 Choisir le degré d'intimité




Clôture pleine



Clôture persiennée




Clôture semi-pleine




Clôture ajourée


3 Choisir sa forme




Droit




Bombé inversé




Bombé




Chapeau de gendarme



Chapeau de gendarme inversé



Pointe




Biais


4 Choisir sa fixation




Scellement



Sur platine



Fixe lisse



Encastrement

5 Choisir la couleur



Découvrez page 6 toutes les nuances qui permettront de personnaliser votre clôture en fonction du matériau choisi.



Créez votre projet directement de chez vous

Découvrez notre configurateur. En quelques minutes, votre extérieur retrouvera ses lettres de noblesse avec nos portails et clôtures ! En quelques clics vous pourrez obtenir un aperçu de votre création.



dc-designconception.fr

BatiTrade compatible sur ordinateur et smartphone.

Application téléchargeable sur Google Play et sur Apple Store



CLÔTURES PVC

Gamme PAVILLON

DC s'investit aussi dans le respect de l'environnement en utilisant des profilés PVC exempts de métaux lourds dans sa fabrication. Plus écologique, on retrouve dans ce PVC les mêmes qualités techniques : résistance, stabilité, longévité et possibilité de recyclage. Fabrication de clôtures standards ou sur-mesure.

— Gamme PAVILLONp.12-23





CLÔTURES PVC

Gamme PAVILLON

Profil PVC

Tous nos modèles de la gamme PAVILLON sont réalisables sur-mesure.

Optimisez votre pose grâce à nos différentes solutions techniques (voir page 52).



CL 08 B / TYPE 01 B

- Barreaudage vertical par lames PVC.
- Traverses haute et basse mortaisées : 120 x 28 mm.
- Renfort métallique pour coloris chêne doré.
- Barreaudage 100 x 20 mm.
- Poteau 80 x 80 mm, 85 x 85 mm ou 120 x 120 mm mortaisé.
- Jeu sous clôture 30 mm.
- Hauteur : de 500 à 1200 mm.



CL 08 D / TYPE 01 D

- Barreaudage vertical par lames PVC.
- Traverses haute et basse mortaisées : 120 x 28 mm.
- Renfort métallique pour coloris chêne doré.
- Barreaudage 70 x 20 mm.
- Poteau 80 x 80 mm, 85 x 85 mm ou 120 x 120 mm mortaisé.
- Jeu sous clôture 30 mm.
- Hauteur : de 500 à 1200 mm.





CL 10 B / TYPE 10 B

- Barreaudage vertical par lames PVC.
- Traverses haute et basse : 120 x 28 mm avec moulures.
- Renfort métallique pour coloris chêne doré.

- Barreaudage 100 x 20 mm.
- Poteau 80 x 80 mm, 85 x 85 mm ou 120 x 120 mm mortaisé.
- Jeu sous clôture 30 mm.
- Hauteur : de 500 à 1200 mm.



CL 10 D / TYPE 10 D

- Barreaudage vertical par lames PVC.
- Traverses haute et basse : 120 x 28 mm avec moulures.
- Renfort métallique pour coloris chêne doré.

- Barreaudage 70 x 20 mm.
- Poteau 80 x 80 mm, 85 x 85 mm ou 120 x 120 mm mortaisé.
- Jeu sous clôture 30 mm.
- Hauteur : de 500 à 1200 mm.



CLÔTURES PVC

Gamme PAVILLON

Profil PVC

Tous nos modèles de la gamme PAVILLON sont réalisables sur-mesure.

Optimisez votre pose grâce à nos différentes solutions techniques (voir page 52).



Dimension maxi entre poteaux :
1800 mm (blanc) - 1200 mm (chêne doré)

CL 14 / TYPE 12



- Barreaudage vertical par lames PVC 80 x 28 mm.
- Traverses haute et basse 80 x 80 mm.

- Poteau mortaisé 120 x 120 mm.
- Jeu sous clôture 80 mm.
- Hauteur : de 1000 mm.

• La clôture CL 14 / TYPE 12 ne peut être implantée comme barrière de sécurité ou garde-corps.
• Notre gamme de garde-corps est disponible sur simple demande auprès de nos services.



Dimension maxi entre poteaux :
1500 mm (blanc) - 1200 mm (laqué et chêne doré)

CL 11 / TYPE 07

- Lisses horizontales 120 x 28 mm.
- Renfort métallique pour coloris chêne doré.

- Poteau 80 x 80 mm, 85 x 85 mm ou 120 x 120 mm.
- Jeu sous clôture 100 mm.
- Hauteurs standards : de 320, 540, 760 ou 980 mm (1 à 4 lisses).
- Hauteurs, intervalles et nombre de lisses modulables.

Voir détails et nuancier p5.



CL 07 / TYPE 08

- Lisses 80 x 80 mm losangées ou carrées.
- Pour les lisses losangées, poteaux à sceller uniquement.

- Poteau 120 x 120 mm.
- Jeu sous clôture 120 mm.
- Hauteurs standards : de 300, 500, 700 ou 900 mm (1 à 4 lisses).
- Hauteurs, intervalles et nombre de lisses modulables.



LISSES LOSANGÉES



LISSES CARRÉS

CLÔTURES PVC

Gamme PAVILLON

Profil PVC

Tous nos modèles de la gamme PAVILLON sont réalisables sur-mesure.

Optimisez votre pose grâce à nos différentes solutions techniques (voir page 52).

Dimension maxi entre poteaux :
1500 mm (blanc) - 1200 mm (laqué et chêne doré)

CL 13 A / TYPE 03 A

- Barreaudage horizontal par lames PVC.
- Renfort métallique pour coloris chêne doré.

- Lisses 120 x 28 mm.
 - Poteau 120 x 120 mm.
 - Jeu sous clôture 30 mm.
 - Hauteur : de 510 à 1350 mm (4 à 11 lisses).
- Pour hauteur supérieure nous consulter.



Voir détails et nuancier p5.





CL 13 B / TYPE 03 B

- Barreaudage horizontal par lames PVC.
- Renfort métallique pour coloris chêne doré.
- Lisses 100 x 20 mm.
- Poteau 80 x 80 mm.
- Jeu sous clôture 30 mm.
- Hauteur : de 430 à 1130 mm (4 à 11 lisses).



CL 13 C / TYPE 03 C

- Barreaudage horizontal par lames PVC.
- Renfort métallique pour coloris chêne doré.
- Lisses 130 x 35 mm.
- Poteau 80 x 80 mm ou 120 x 120 mm.
- Jeu sous clôture 30 mm.
- Hauteur : de 490 à 1260 mm (4 à 11 lisses).



CLÔTURES PVC

Gamme PAVILLON

Profil PVC

Tous nos modèles de la gamme PAVILLON sont réalisables sur-mesure.

Optimisez votre pose grâce à nos différentes solutions techniques (voir page 52).

Dimension maxi entre poteaux :
1500 mm (blanc) - 1200 mm (chêne doré)

CL 16 / TYPE 16

- Lisses 120 x 28 mm.
- Renfort métallique pour coloris chêne doré.
- Poteau 120 x 120 mm.
- Jeu sous clôture 30 mm.
- Hauteur : de 480 à 1250 mm (4 à 11 lisses).



Dimension maxi entre poteaux :
1500 mm (blanc) - 1200 mm (laqué et plaxé)

CL 20 / TYPE 20

- Barreaudage horizontal par lames PVC 130 x 28 mm.
- Poteau 96 x 96 mm avec collerette basse.
- Jeu sous clôture 30 mm.
- Hauteur : de 550 à 1460 mm (4 à 11 lames). Pour hauteur supérieure nous consulter.



Voir détails et nuancier p5.





Dimension maxi entre poteaux :
1500 mm (blanc) - 1200 mm (chêne doré)

CL 09 / TYPE 09

- Remplissage vertical panneau 300 x 24 mm.
- Traverses haute et basse : 120 x 28 mm avec moulures.
- Renfort métallique pour coloris chêne doré.
- Poteau 80 x 80 mm, 85 x 85 mm ou 120 x 120 mm mortaisé.
- Jeu sous clôture 30 mm.
- Hauteur : de 500 à 1200 mm.



Dimension maxi entre poteaux :
1500 mm si HT < 1500 (blanc)
1200 mm si HT > 1500 (blanc)
1200 mm (chêne doré)

CL 17 A / TYPE 17 A

- Remplissage panneau PVC 300 x 24 mm.
- Finition grain d'orge rainuré horizontal.
- U de finition.
- Poteau 85 x 85 mm cloisonné avec collerette de fixation basse.
- Jeu sous clôture 25 mm.
- Hauteur : de 300 à 2100 mm.



CLÔTURES PVC

Gamme PAVILLON

Profil PVC

Tous nos modèles de la gamme PAVILLON sont réalisables sur-mesure.

Optimisez votre pose grâce à nos différentes solutions techniques (voir page 52).



Dimension maxi entre poteaux :
1500 mm si HT < 1500 (blanc)
1200 mm si HT > 1500 (blanc)
1200 mm (chêne doré)

CL 17 B / TYPE 17 B



- Remplissage panneau PVC 300 x 24 mm.
- Finition mouchette rainuré horizontal.
- U de finition.

- Poteau 96 x 96 mm avec colerette basse.
- Jeu sous clôture 25 mm.
- Hauteur : de 300 à 2100 mm.



Dimension maxi entre poteaux :
1500 mm si HT < 1500 (blanc)
1200 mm si HT > 1500 (blanc)
1200 mm (plaxé)

CL 17 D / TYPE 17 D

- Remplissage par panneau 150 x 24 mm.
- U de finition

- Poteau 96 x 96 mm cloisonné avec colerette basse.
- Jeu sous clôture 25 mm.
- Hauteur : de 450 à 1350 mm.




Dimension maxi entre poteaux :
 1500 mm si HT < 1500 (blanc)
 1200 mm si HT > 1500 (blanc)
 1200 mm (chêne doré)

CL 21 / TYPE 21



- Lisses 100 x 20 mm.
- Plat alu 20 x 2 mm laqué centré dans le panneau.
- Poteau 96 x 96 mm cloisonné avec collerette basse.
- Jeu sous clôture 30 mm.
- Hauteur : de 430 à 2030 mm (4 à 20 lisses).

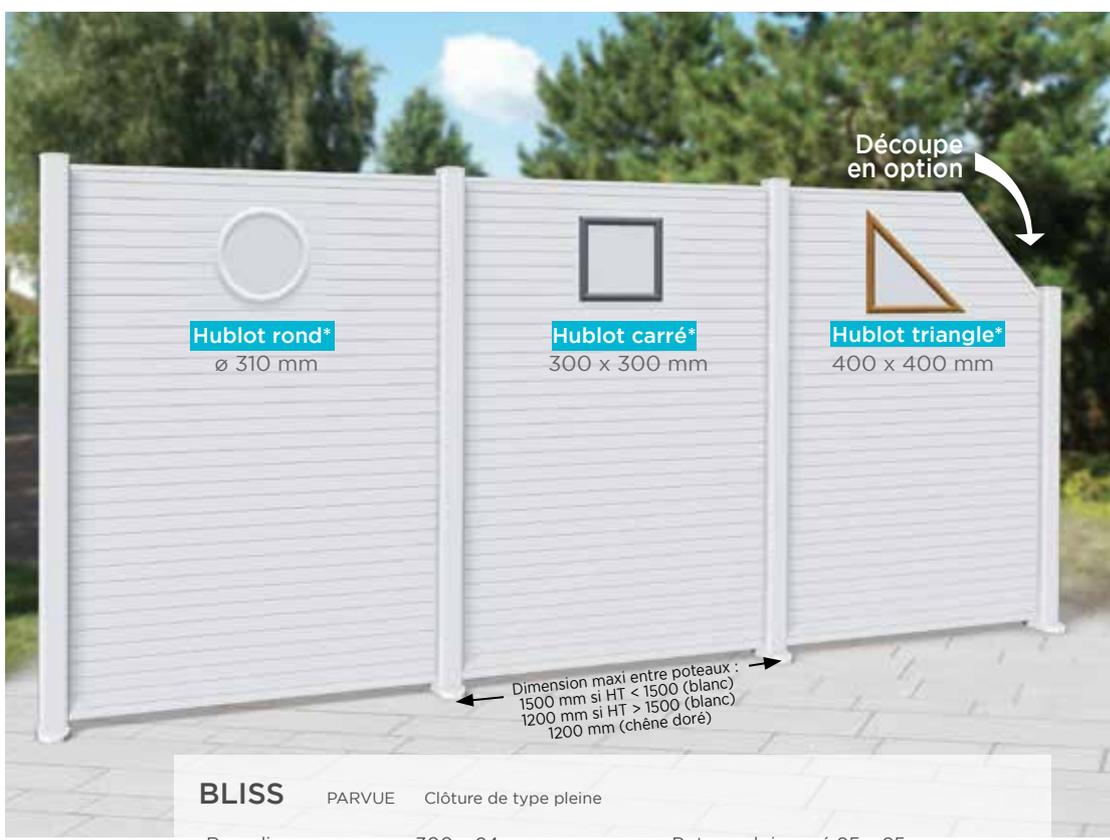

Découpe en option

Hublot rond*
 ø 310 mm

Hublot carré*
 300 x 300 mm

Hublot triangle*
 400 x 400 mm

Dimension maxi entre poteaux :
 1500 mm si HT < 1500 (blanc)
 1200 mm si HT > 1500 (blanc)
 1200 mm (chêne doré)

BLISS PARVUE Clôture de type pleine

- Remplissage panneau 300 x 24 mm.
- Renfort métallique pour coloris chêne doré.
- Finition grain d'orge rainuré à l'horizontal.
- U de finition.
- Poteau cloisonné 85 x 85 mm.
- Jeu sous clôture 25 mm.
- Hauteur : de 1500 à 2100 mm.

• Coloris disponibles pour contour du hublot :



• Coloris disponibles pour le remplissage PMMA du hublot :



Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas toujours de restituer très exactement la couleur réelle.

*Hublots en option



CLÔTURES PVC

Gamme PAVILLON

Cadre ALU Gainé

Tous nos modèles de la gamme PAVILLON sont réalisables sur-mesure.

Optimisez votre pose grâce à nos différentes solutions techniques (voir page 52).

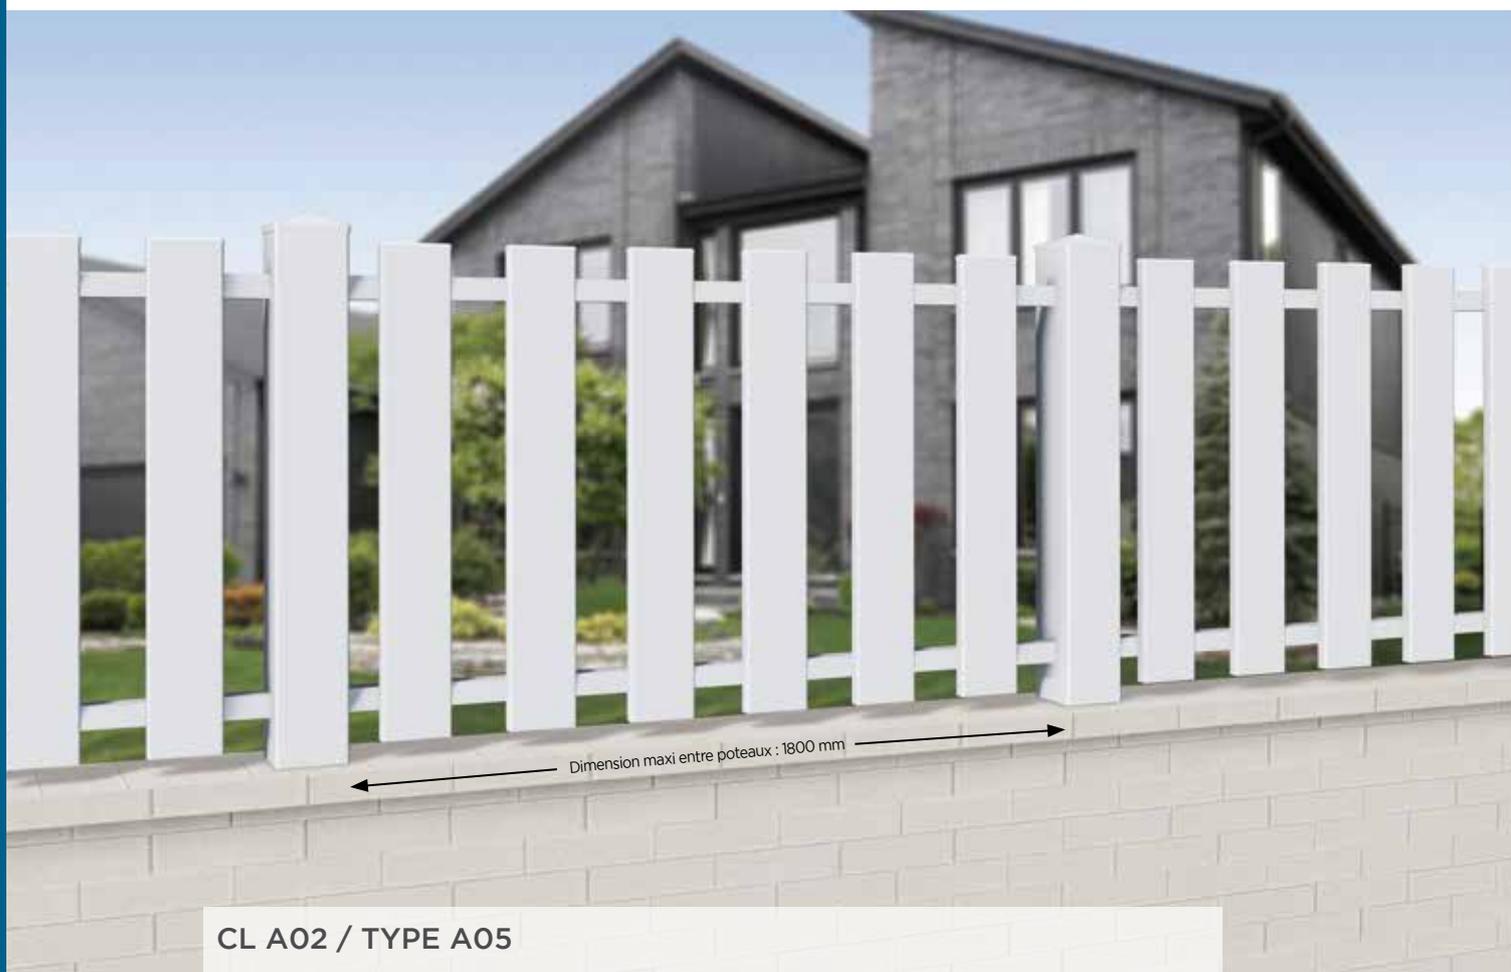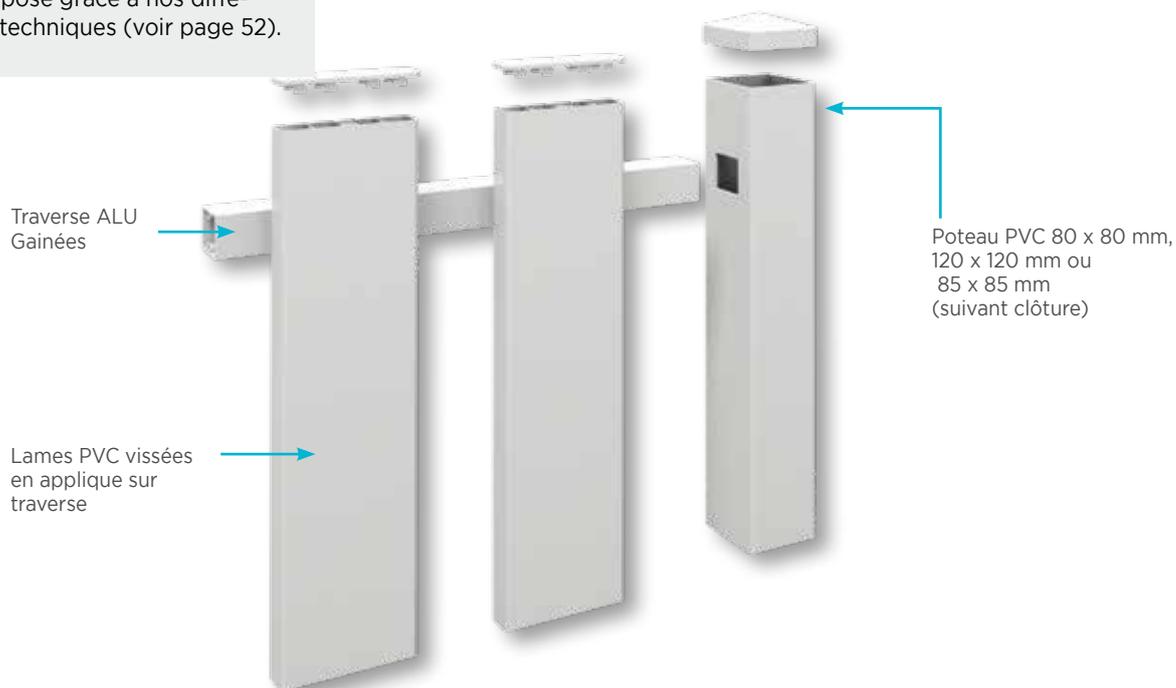

CL A02 / TYPE A05

- Traverses ALU gainées.
- Barreaudage vertical par lames PVC 120 x 28 mm.
- Espace entre lame d'environ 70 à 80 mm.
- Embout plat.
- Jeu sous clôture 30 mm.
- Poteau 80 x 80 mm, 85 x 85 mm ou 120 x 120 mm mortaisé.
- Hauteur : de 500 à 1200 mm.

Forme standard : Formes disponibles (avec plus value) :





CL A03 D / TYPE A06 D

- Traverses ALU gainées.
- Espace entre lame d'environ 70 à 80 mm.
- Poteau 80 x 80 mm, 85 x 85 mm ou 120 x 120 mm mortaisé.
- Jeu sous clôture 30 mm.
- Hauteur : de 500 à 1200 mm.
- Embout plat.
- Barreaudage 100 x 20 mm.

Forme standard :  Formes disponibles (avec plus value) : 



CL A03 E / TYPE A06 E

- Traverses ALU gainées.
- Espace entre lame d'environ 70 à 80 mm.
- Poteau 80 x 80 mm, 85 x 85 mm ou 120 x 120 mm mortaisé.
- Jeu sous clôture 30 mm.
- Hauteur : de 500 à 1200 mm.
- Embout plat.
- Barreaudage 80 x 28 mm.

Forme standard :  Formes disponibles (avec plus value) : 



CLÔTURES PVC

Gamme RÉSIDENCE

Pratique, esthétique et économique, le PVC a tout pour plaire. Facile d'entretien, insensibles aux intempéries, c'est un matériau qui ne s'altère pas. Votre clôture PVC RÉSIDENCE saura habiller votre jardin avec élégance.

■ Gamme RÉSIDENCE..... p.25-27

CLÔTURES PVC

Gamme RÉSIDENCE

Cadre Inox Gainé

Tous nos modèles de la gamme RÉSIDENCE sont réalisables sur-mesure. Optimisez votre pose grâce à nos différentes solutions techniques (voir page 52).



CL 02 / TYPE 05

- Traverses inox gainées.
- Barreaudage vertical par lames PVC 120 x 28 mm.
- Espace entre lame d'environ 50 mm.
- Embout plat.
- Jeu sous clôture 30 mm.
- Poteau 80 x 80 mm, 85 x 85 mm ou 120 x 120 mm mortaisé.
- Hauteur : de 500 à 1200 mm.



Voir détails et nuancier p5.

Forme standard :

Formes disponibles (avec plus value) :



CLÔTURES PVC

Gamme RÉSIDENCE

Cadre Inox Gainé

Tous nos modèles de la gamme RÉSIDENCE sont réalisables sur-mesure.

Optimisez votre pose grâce à nos différentes solutions techniques (voir page 52).



Voir détails et nuancier p5.

Dimension maxi entre poteaux : 1800 mm

CL 03 D / TYPE 06 D

- Traverses inox gainées.
- Espace entre lame d'environ 30 à 50 mm.
- Poteau 80 x 80 mm, 85 x 85 mm ou 120 x 120 mm mortaisé.

- Jeu sous clôture 30 mm.
- Hauteur : de 500 à 1200 mm.
- Embout plat.
- Barreaudage 100 x 20 mm.

Forme standard : Formes disponibles (avec plus value) :



Voir détails et nuancier p5.

Dimension maxi entre poteaux : 1800 mm


CL 03 E / TYPE 06 E

- Traverses inox gainées.
- Espace entre lame d'environ 30 à 50 mm.
- Poteau 80 x 80 mm, 85 x 85 mm ou 120 x 120 mm mortaisé.

- Jeu sous clôture 30 mm.
- Hauteur : de 500 à 1200 mm.
- Embout plat.
- Barreaudage 80 x 28 mm.

Forme standard : Formes disponibles (avec plus value) :



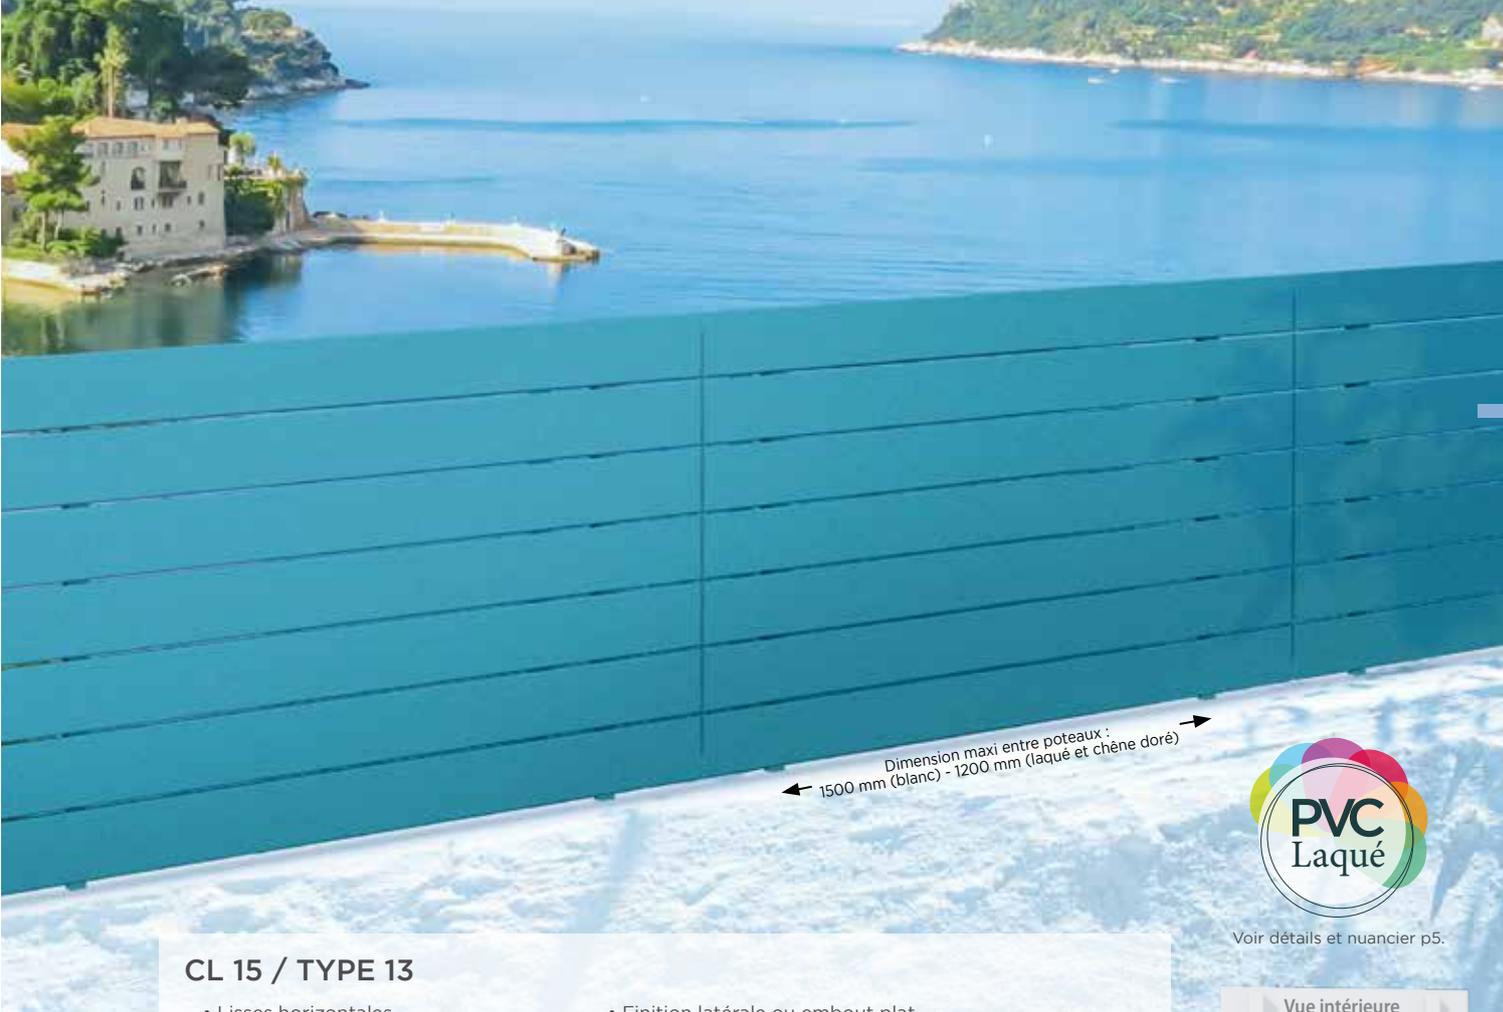


Dimension maxi entre poteaux :
← 1500 mm (blanc) - 1200 mm (laqué et chêne doré) →



Voir détails et nuancier p5.

CL 15 / TYPE 13

- Lisses horizontales
120 x 28 mm rectangle ou
160 x 28 mm rectangle en option.
- Espacement entre lames:
0 mm ou varie de 5 mm à
20 mm en fonction de la
hauteur de la clôture.
- Finition latérale ou embout plat.
- Poteau inox 30 x 30 mm gainés de
PVC 40 x 40 mm.
- Hauteur : de 4 à 8 lisses.




Dimension maxi entre poteaux : 1800 mm

CL 06 / TYPE 04

- Remplissage panneau
300 x 24 mm rainuré
 finition grain d'orge.
- Traverses inox gainées.
- U de finition.
- Jeu sous clôture 10 mm.
- Poteau 80 x 80 mm, 85 x 85 mm ou
120 x 120 mm mortaisé.
- Hauteur : de 500 à 1200 mm.

Forme standard : Formes disponibles (avec plus value) :



CLÔTURES ALU CONTEMPORAIN

Gamme PAVILLON

La légèreté et la robustesse de l'aluminium alliées à notre savoir-faire nous ont permis d'élaborer et concevoir des profilés personnalisés.

Ces profils harmonieux donnent à nos gammes une ligne contemporaine en adéquation avec votre extérieur.

Avec 23 coloris standards, et l'ensemble des autres teintes réalisables, laissez libre cours à vos envies en bénéficiant des labels Qualilaquage, Qualimarine, Qualideco.

■ Gamme PAVILLONp.28-43





ALU CONTEMPORAIN

Gamme PAVILLON

Tous nos modèles de la gamme PAVILLON sont réalisables sur-mesure. Optimisez votre pose grâce à nos différentes solutions techniques (voir page 54).



Dimension maxi entre poteaux :
1500 mm (poteaux 60 x 40 mm)
2000 mm (poteaux 70 x 70 mm et 80 x 80 mm)

CL CT 24 A Clôture de type claire voie

- Lisses horizontales 80 x 20 mm.
- Poteau 60 x 40 mm mortaisé (par défaut), 70 x 70 mm rainuré ou 80 x 80 mm mortaisé.
- Hauteur : de 500 à 1800 mm (1 à 9 lisses).



NOUVEAU

Dimension maxi entre poteaux :
1500 mm (poteaux 60 x 40 mm)
2000 mm (poteaux 70 x 70 mm et 80 x 80 mm)

CL CT 24 B Clôture de type claire voie

- Lisses horizontales 80 x 20 mm.
- Poteau 60 x 40 mm mortaisé (par défaut) ou 70 x 70 mm 80 x 80 mm mortaisé.
- Hauteur : de 500 à 1800 mm (1 à 9 lisses).



Meilleur
Qualité
Prix



Dimension maxi entre poteaux :
1500 mm (poteaux 60 x 40mm), 2000 mm (poteaux 80 x 80 mm)

CL CT 09

Clôture de type trompe l'œil

- Lames horizontales 80 x 20 mm persiennée.
- Poteau 60 x 40 mm mortaisé (par défaut) ou 80 x 80 mm mortaisé.
- Hauteur : de 350 à 1870 mm (4 à 23 lisses).
Pour hauteur supérieure nous consulter.




Meilleur
Qualité
Prix



Dimension maxi entre poteaux : 1500 mm

CL CT 23

Clôture de type pleine

- Traverses haute et basse 40 x 40 mm
- Remplissage vertical 130 x 20 mm.
- Poteau 60 x 40 mm mortaisé (par défaut) ou 80 x 80 mm mortaisé.
- Hauteur : de 500 à 1200 mm.

ALU CONTEMPORAIN

Gamme PAVILLON

Tous nos modèles de la gamme PAVILLON sont réalisables sur-mesure.
Optimisez votre pose grâce à nos différentes solutions techniques (voir page 54).



CL CT 22

Clôture de type claire voie

- Traverses haute et basse 40 x 40 mm + clips 20 mm.
- Barreaudage vertical 80 x 20 mm.
- Espacement 80 mm.
- Poteau 60 x 40 mm mortaisé (par défaut) ou 80 x 80 mm mortaisé.
- Hauteur : de 500 à 1200 mm.
Pour hauteur supérieure nous consulter.



CL CT 04

Clôture de type claire voie

- Traverses moulurées de 72 x 30 mm.
- Barreaudage vertical de 80 x 20 mm en applique.
- Embout composite noir ou alu laqué en option.
- Poteau 60 x 40 mm mortaisé (par défaut) ou 80 x 80 mm mortaisé.
- Hauteur : de 500 à 1200 mm.
Pour hauteur supérieure nous consulter.

Forme standard : Formes disponibles (avec plus value) :



Meilleur
Qualité
Prix

Dimension maxi entre poteaux :
1500 mm (poteaux 60 x 40mm)
2000 mm (poteaux 70 x 70 mm et 80 x 80 mm)

CL CT 25 A

Clôture de type trompe l'œil

- Lisses horizontales 105 x 20 mm trapézoïdale
- Poteau 60 x 40 mm mortaisé (par défaut), 80 x 80 mm mortaisé ou 70 x 70 mm rainuré avec intercalaires.

- Hauteur : de 335 à 1835 mm.
Pour hauteur supérieure nous consulter.



Poteau 70 x 70 mm rainuré avec intercalaires.



NOUVEAU

Meilleur
Qualité
Prix

Dimension maxi entre poteaux :
2000 mm (poteaux 70 x 70 mm et 80 x 80 mm)

CL CT 25 B

Clôture de type trompe l'œil

- Lisses horizontales 195 x 20 mm trapézoïdale
- Poteau 80 x 80 mm mortaisé ou 70 x 70 mm rainuré avec intercalaires.

- Hauteur : de 335 à 1835 mm.
Pour hauteur supérieure nous consulter.



ALU CONTEMPORAIN

Gamme PAVILLON

Tous nos modèles de la gamme PAVILLON sont réalisables sur-mesure.
Optimisez votre pose grâce à nos différentes solutions techniques (voir page 54).



Dimension maxi entre poteaux : 2000 mm max si hauteur < 1209 mm
1500 mm max si hauteur > 1209 mm

CL CT 31 A

Clôture de type pleine

- Remplissage par lames horizontales 130 x 20 mm.
- Hauteur en fonction du nombre de lames : de 299 à 1989 mm (2 à 15 lames).
- Clip de finition haut.
- Poteau 70 x 70 mm rainuré.
- Jeu sous clôture 30 mm.



CL CT 31 B

Clôture de type ajouré

- Remplissage par lames horizontales 130 x 20 mm.
- Tôle décorative de 250 mm.
- Hauteur en fonction du nombre de lames : de 589 à 2019 mm (2 à 13 lames).
- Dimension maxi entre poteaux : - 2000 mm max si hauteur < 1129 mm
- 1500 mm max si hauteur > 1129 mm

+ plus de 30 tôles au choix
Voir pages 6-7



CL CT 31 C

Clôture de type pleine

- Remplissage par lames horizontales 130 x 20 mm.
- Profil intercalaire de 20 mm.
- Hauteur en fonction du nombre de lames : de 319 à 1969 mm (2 à 13 lames).
- Dimension maxi entre poteaux : - 2000 mm max si hauteur < 1219 mm
- 1500 mm max si hauteur > 1219 mm




CL CT 31 D

Clôture de type ajouré

- Remplissage par lames horizontales 130 x 20 mm.
- Profil intercalaire de 20 mm.
- Tôle décorative de 250 mm.
- Hauteur en fonction du nombre de lames : de 589 à 1939 mm (2 à 11 lames).
- Dimension maxi entre poteaux : - 2000 mm max si hauteur < 1189 mm
- 1500 mm max si hauteur > 1189 mm

+ plus de 30 tôles au choix
Voir pages 6-7





Dimension maxi entre poteaux : 2000 mm max si hauteur \leq 1239 mm
1500 mm max si hauteur $>$ 1239 mm

CL CT 32 A

CL CT 32 A Clôture de type pleine

- Remplissage par lames horizontales 200 x 20 mm.
- Hauteur en fonction du nombre de lames : de 439 à 2039 mm (2 à 10 lames).
- Clip de finition haut.
- Poteau 70 x 70 mm rainuré.
- Jeu sous clôture 30 mm.




CL CT 32 B

Clôture de type ajouré

- Remplissage par lames horizontales 200 x 20 mm.
- Tôle décorative de 250 mm.
- Hauteur en fonction du nombre de lames : de 729 à 1929 mm (2 à 8 lames).
- Dimension maxi entre poteaux : - 2000 mm max si hauteur $<$ 1129 mm
- 1500 mm max si hauteur $>$ 1129 mm

+ plus de 30 tôles au choix
Voir pages 6-7



CL CT 32 C

Clôture de type pleine

- Remplissage par lames horizontales 200 x 20 mm.
- Profil intercalaire de 20 mm.
- Hauteur en fonction du nombre de lames : de 459 à 1999 mm (2 à 9 lames).
- Dimension maxi entre poteaux : - 2000 mm max si hauteur $<$ 1119 mm
- 1500 mm max si hauteur $>$ 1119 mm




CL CT 32 D

Clôture de type ajouré

- Remplissage par lames horizontales 200 x 20 mm.
- Profil intercalaire de 20 mm.
- Tôle décorative de 250 mm.
- Hauteur en fonction du nombre de lames : de 729 à 2049 mm (2 à 8 lames).
- Dimension maxi entre poteaux : - 2000 mm max si hauteur $<$ 1169 mm
- 1500 mm max si hauteur $>$ 1169 mm

+ plus de 30 tôles au choix
Voir pages 6-7



ALU CONTEMPORAIN

Gamme PAVILLON

Tous nos modèles de la gamme PAVILLON sont réalisables sur-mesure.
Optimisez votre pose grâce à nos différentes solutions techniques (voir page 54).



Dimension maxi entre poteaux : 2000 mm max si hauteur \leq 1199 mm
1500 mm max si hauteur $>$ 1199 mm

CL CT 30 A

Clôture de type pleine

- Remplissage par lames horizontales 290 x 20 mm.
- Hauteur en fonction du nombre de lames : de 299 à 1989 mm (1 à 7 lames).
- Clip de finition haut.
- Poteau 70 x 70 mm rainuré.
- Jeu sous clôture 30 mm.




CL CT 30 B

Clôture de type ajouré

- Remplissage par lames horizontales 290 x 20 mm.
- Tôle décorative de 250 mm.
- Hauteur en fonction du nombre de lames : de 909 à 2069 mm (2 à 6 lames).
- Dimension maxi entre poteaux : - 2000 mm max si hauteur $<$ 1199 mm
- 1500 mm max si hauteur $>$ 1199 mm

+ plus de 30 tôles au choix
Voir pages 6-7



CL CT 30 C

Clôture de type pleine

- Remplissage par lames horizontales 290 x 20 mm.
- Profil intercalaire de 20 mm.
- Hauteur en fonction du nombre de lames : de 329 à 1876 mm (1 à 6 lames).
- Dimension maxi entre poteaux : - 2000 mm max si hauteur $<$ 1259 mm
- 1500 mm max si hauteur $>$ 1259 mm



CL CT 30 D

Clôture de type ajouré

- Remplissage par lames horizontales 290 x 20 mm.
- Profil intercalaire de 20 mm.
- Tôle décorative de 250 mm.
- Hauteur en fonction du nombre de lames : de 909 à 1839 mm (2 à 5 lames).
- Dimension maxi entre poteaux : - 2000 mm max si hauteur $<$ 1219 mm
- 1500 mm max si hauteur $>$ 1219 mm

+ plus de 30 tôles au choix
Voir pages 6-7





Dimension maxi entre poteaux :
2000 mm max si hauteur < 1200 mm
1500 mm max si hauteur > 1200 mm

CL CT 33

Clôture de type pleine

- Remplissage par lames horizontales 200 x 20 mm.
- Hauteur : de 500 à 1800 mm.
- Traverses 95 x 35 mm.
- Poteau 80 x 80 mm mortaisé (par défaut) ou 70 x 70 mm.
- Profil 40 x 20 + U 25 x 25
- Jeu sous clôture 30 mm.



Structure avec poteau 70 x 70 mm
(U de 25 x 25 mm)

CL CT 33 XL / Traverses de 110 x 42 mm

NOUVEAU



Dimension maxi entre poteaux :
2000 mm max si hauteur < 1400 mm
1360 mm max si hauteur > 1400 mm

CL CT 34

Clôture de type pleine

- Tôle 3 plis (motifs au choix voir p6-7).
- Fixation mécanique.
- Poteau 80 x 80 mm mortaisé (par défaut) ou 70 x 70 mm rainuré.
- Hauteur : de 400 à 1800 mm. Pour hauteur supérieure nous consulter.

ALU CONTEMPORAIN

Gamme PAVILLON

Tous nos modèles de la gamme PAVILLON sont réalisables sur-mesure. Optimisez votre pose grâce à nos différentes solutions techniques (voir page 54).



Dimension maxi entre poteaux : 2000 mm

CL CT 01

Clôture de type claire voie

- Lisses horizontales de 120 x 42 mm ou 95 x 35 mm.
- Poteau 80 x 80 mm mortaisé.
- Hauteur : de 500 à 1800 mm (1 à 11 lisses).
- Hauteurs, intervalles (min 20 mm) et nombres de lisses modulables. Pour hauteur supérieure nous consulter.



Dimension maxi entre poteaux : 2000 mm

CL CT 08

Clôture de type claire voie

- Traverses haute et basse de 95 x 35 mm.
- Barreaudage vertical par lames de 80 x 20 mm.
- Poteau 80 x 80 mm mortaisé.
- Jeu sous clôture 30 mm.
- Hauteur : de 500 à 1200 mm. Pour hauteur supérieure nous consulter.

CL CT 08 XL / Traverses de 110 x 42 mm



Dimension maxi entre poteaux :
2000 mm max si hauteur < 1200 mm
1500 mm max si hauteur > 1200 mm

CL CT 07

Clôture de type pleine

- Traverses haute et basse de 95 x 35 mm.
- Remplissage par lames verticales 130 x 20 mm ou horizontales.
- Remplissage lame fougère, en plus value.
- Poteau 80 x 80 mm mortaisé (par défaut) ou 70 x 70 mm rainuré.
- Jeu sous clôture 30 mm.
- Hauteur : de 500 à 1800 mm. Pour hauteur supérieure nous consulter.



Structure avec poteau 70 x 70 mm
(U de 25 x 25 mm)

CL CT 07 XL / Traverses de 110 x 42 mm



Dimension maxi entre poteaux : 2000 mm

CL CT 20

Clôture de type pleine

- Traverses moulurées haute et basse 95 x 35 mm + clip.
- Profil central tous les 1000 mm.
- Remplissage persienné 100 x 8 mm horizontal sans ajours.
- Poteau 80 x 80 mm mortaisé.
- Jeu sous clôture 30 mm.
- Hauteur : de 500 à 1200 mm. Pour hauteur supérieure nous consulter.



CL CT 20 XL / Traverses de 110 x 42 mm

ALU CONTEMPORAIN

Gamme PAVILLON

Tous nos modèles de la gamme PAVILLON sont réalisables sur-mesure.
Optimisez votre pose grâce à nos différentes solutions techniques (voir page 54).

Dimension maxi entre poteaux :
2000 mm max si hauteur < 1200 mm
1500 mm max si hauteur > 1200 mm

CL CT 26 A Clôture de type trompe l'œil

- Traverses moulurées haute et basse 95 x 35 mm + clip.
- Profils 40 x 20 mm verticaux.
- Remplissage 105 x 20 mm française horizontal avec ajours.
- Profil central tous les 1500 mm.
- Poteau 80 x 80 mm mortaisé.
- Jeu sous clôture 30 mm.
- Hauteur : de 500 à 1800 mm.
Pour hauteur supérieure nous consulter.



CL CT 26 A 105 XL / Traverses de 110 x 42 mm

NOUVEAU

Dimension maxi entre poteaux :
2000 mm max si hauteur < 1200 mm
1500 mm max si hauteur > 1200 mm

CL CT 26 B Clôture de type trompe l'œil

- Traverses moulurées haute et basse 95 x 35 mm + clip.
- Profils 40 x 20 mm verticaux.
- Remplissage 195 x 20 mm française horizontal avec ajours.
- Profil central tous les 1500 mm.
- Poteau 80 x 80 mm mortaisé.
- Jeu sous clôture 30 mm.
- Hauteur : de 500 à 1800 mm.
Pour hauteur supérieure nous consulter.



CL CT 26 B 195 XL / Traverses de 110 x 42 mm

**CL CT 14**

Clôture de type pleine

- Traverses moulurées haute et basse 95 x 35 mm + clip.
- Profils 40 x 20 mm + U 25 x 25 mm.
- Remplissage lisse panneau sandwich 20 mm + 2 profils horizontaux U 25 x 25 mm silver.
- Poteau 80 x 80 mm mortaisé (par défaut) ou 70 x 70 mm rainuré.
- Jeu sous clôture 30 mm.
- Hauteur : de 500 à 1200 mm. Pour hauteur supérieure nous consulter.



Structure avec poteau 70 x 70 mm (U de 25 x 25 mm)

CL CT 14 XL / Traverses de 110 x 42 mm**Personnalisez votre clôture****3 choix de lames**

Lames horizontales 130 mm



Lames horizontales 200 mm (option)



Lames horizontales 290 mm (option)

Dimension maxi entre poteaux : 2000 mm max si hauteur < 1200 mm
1500 mm max si hauteur > 1200 mm**CL CT 18**

Clôture de type pleine

- Traverses haute et basse 95 x 35 mm ou 290 x 20 mm.
- Profils 40 x 20 mm + U 25 x 25 mm.
- Remplissage par lames horizontales 130 x 20 mm et profils 20 x 20 mm silver.
- Jeu sous clôture 30 mm.
- Hauteur : de 500 à 1800 mm. Pour hauteur supérieure nous consulter.



Structure avec poteau 70 x 70 mm (U de 25 x 25 mm)

CL CT 18 XL / Traverses de 110 x 42 mm

ALU CONTEMPORAIN


Gamme PAVILLON

Tous nos modèles de la gamme PAVILLON sont réalisables sur-mesure. Optimisez votre pose grâce à nos différentes solutions techniques (voir page 54).




Personnalisez votre clôture

7 configurations possibles



6 choix de lames

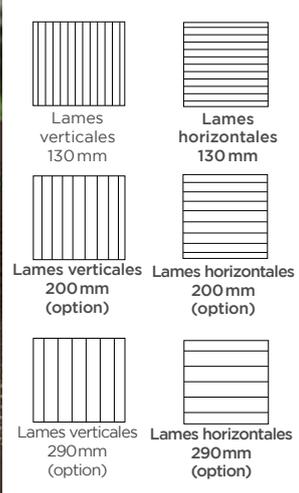

+ plus de 30 tôles au choix

Voir pages 6-7



CL CT 15 Clôture de type claire voie

- Traverses haute et basse 95 x 35 mm.
- Profils 40 x 20 mm + U 25 x 25 mm.
- Remplissage horizontal 130 x 20 mm et barreaudage horizontal 80 x 20 mm ou tôle décorative.
- Poteau 80 x 80 mm mortaisé.
- Jeu sous clôture 30 mm.
- Hauteur : de 500 à 1200 mm. Pour hauteur supérieure nous consulter.

CL CT 15 XL / Traverses de 110 x 42 mm

Personnalisez
votre clôture avec
nos différentes toles
décoratives.




Dimension maxi entre poteaux : 2000 mm



CL CT 27 Clôture de type découpe

- Traverses haute et basse 95 x 35 mm + clip.
- Remplissage tôle décorative avec poinçonnage et découpe laser, voir p6-7.
- Poteau 80 x 80 mm mortaisé (par défaut) ou 70 x 70 mm rainuré.
- Jeu sous clôture 30 mm.
- Hauteur : de 500 à 1200 mm. Pour hauteur supérieure nous consulter.



Structure avec poteau 70 x 70 mm (U 25 x 25 + joint périphérique)

CL CT 27 XL / Traverses de 110 x 42 mm + joint



Dimension maxi entre poteaux :
2000 mm max si hauteur < 1200 mm
1500 mm max si hauteur > 1200 mm

CL CT 21 Clôture de type pleine

- Traverses haute et basse 95 x 35 mm + clip.
- Profils verticaux 40 x 20 mm + U 25 x 25 mm.
- Remplissage horizontal 290 x 20 mm.
- Poteau 80 x 80 mm mortaisé (par défaut) ou 70 x 70 mm rainuré.
- Jeu sous clôture 30 mm.
- Hauteur : de 500 à 1800 mm. Pour hauteur supérieure nous consulter.



Structure avec poteau 70 x 70 mm (U de 25 x 25 mm)

CL CT 21 XL / Traverses de 110 x 42 mm

CLÔTURE ALU CONTEMPORAIN

Gamme RÉSIDENCE

L'aluminium est le matériau idéal pour répondre à vos projets d'aménagement extérieur.

Nos profils harmonieux donnent à notre gamme RÉSIDENCE une ligne élégante et contemporaine en adéquation avec vos goûts personnels.

Avec 23 coloris standards, et l'ensemble des autres teintes réalisables, laissez libre cours à vos envies en bénéficiant des labels Qualilaquage, Qualimarine, Qualideco.

■ Gamme RÉSIDENCE p.45



Version B

CL CT 28 A

Clôture de type découpe

- Traverse basse 110 x 42 mm + parclose.
- Traverse applique 80 x 20 mm.
- Remplissage tôle de 3 mm décorative avec découpe laser.

- Poteau 80 x 80 mm mortaisé.
- Jeu sous clôture 30 mm.
- Hauteur : de 500 à 1200 mm. Pour hauteur supérieure nous consulter.

**CL CT 29**

Clôture de type claire voie

- Traverses de 40 x 40 mm.
- Barreaudage vertical en applique par tubes de \varnothing 20 mm et d'épaisseur 2 mm + embouts composites noirs.

- Poteau 80 x 80 mm mortaisé.
- Jeu sous clôture 30 mm.
- Hauteur : de 500 à 1600 mm. Pour hauteur supérieure nous consulter.

CLÔTURE ALU CLASSIQUE

Le style caractéristique des clôtures d'autrefois associé à la légèreté et la modernité de l'aluminium, nous ont permis de concevoir une collection variée et personnalisable.

Notre process de fabrication allie un savoir-faire artisanal et une technologie de pointe. Toutes nos clôtures sont soudées, meulées, ébavurées puis thermolaquées et bénéficient des labels Qualilaquage et Qualimarine.

■ Gamme RÉSIDENCE p.46-49





ALU CLASSIQUE

Gamme RÉSIDENCE

Tous nos modèles de la gamme RÉSIDENCE sont réalisables sur-mesure. Optimisez votre pose grâce à nos différentes solutions techniques (voir page 56).



CL CS 01 Clôture de type claire voie

- Barreaudage vertical par tubes de \varnothing 20 mm et d'épaisseur 2 mm.
- Traverses mortaisées de 40 x 40 mm.
- Poteau 80 x 80 mm ou poteau 60 x 40 mm.
- Jeu sous clôture 30 mm.
- Hauteur : de 500 à 1200 mm.



CL CS 02 Clôture de type claire voie

- Barreaudage vertical par tubes de \varnothing 20 mm et d'épaisseur 2 mm.
- Traverses mortaisées de 40 x 40 mm.
- Anneau standard bas \varnothing 100 mm.
- Poteau 80 x 80 mm ou poteau 60 x 40 mm.
- Jeu sous clôture 30 mm.
- Hauteur : de 500 à 1200 mm.
- Festonnage à partir de 700 mm hauteur posée.

**CL CS 03**

Clôture de type claire voie

- Barreaudage vertical par tubes de \varnothing 20 mm et d'épaisseur 2 mm.
- Traverses mortaisées de 40 x 40 mm.
- Anneau standard haut \varnothing 100 mm.
- Poteau 80 x 80 mm ou poteau 60 x 40 mm.
- Jeu sous clôture 30 mm.
- Hauteur : de 500 à 1200 mm.
- Festonnage à partir de 700 mm hauteur posée.

**CL CS 04**

Clôture de type claire voie

- Barreaudage vertical par tubes de \varnothing 20 mm et d'épaisseur 2 mm.
- Traverses mortaisées de 40 x 40 mm.
- Anneau standard haut \varnothing 100 mm.
- Poteau 80 x 80 mm ou poteau 60 x 40 mm.
- Jeu sous clôture 30 mm.
- Hauteur : de 500 à 1200 mm.
- Festonnage à partir de 900 mm hauteur posée.

LE CAHIER TECHNIQUE

■ Clôtures PVC

Détails techniques & avantagesp.52

Fixation de poteaux & de la tramep.53

■ Clôtures ALU CONTEMPORAIN

Détails techniques & avantagesp.54

Fixation de poteaux & de la tramep.55

■ Clôtures ALU CLASSIQUE

Détails techniques & avantagesp.56-57






LE CAHIER TECHNIQUE

CLÔTURES PVC

Détails techniques

GAMME PAVILLON

Profil PVC

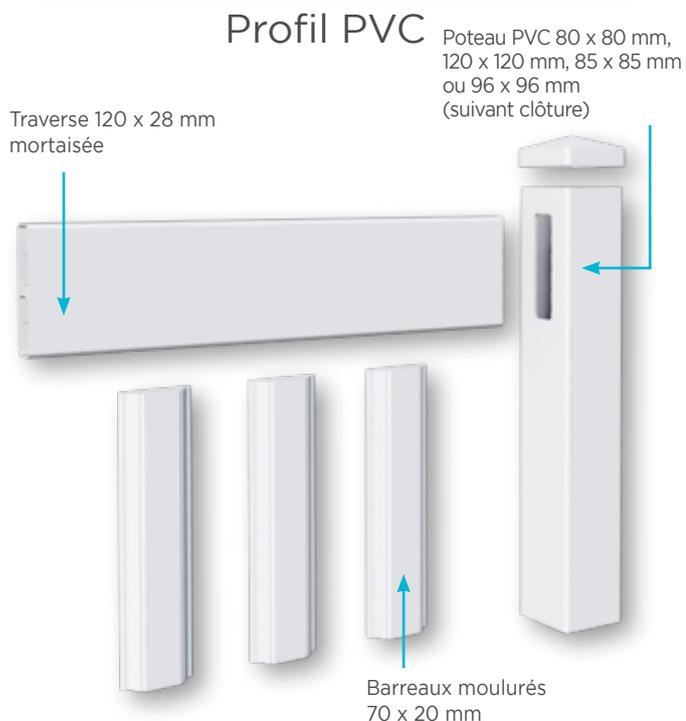


GAMME PAVILLON

Cadre ALU Gainé



GAMME RÉSIDENCE

Cadre Inox Gainé

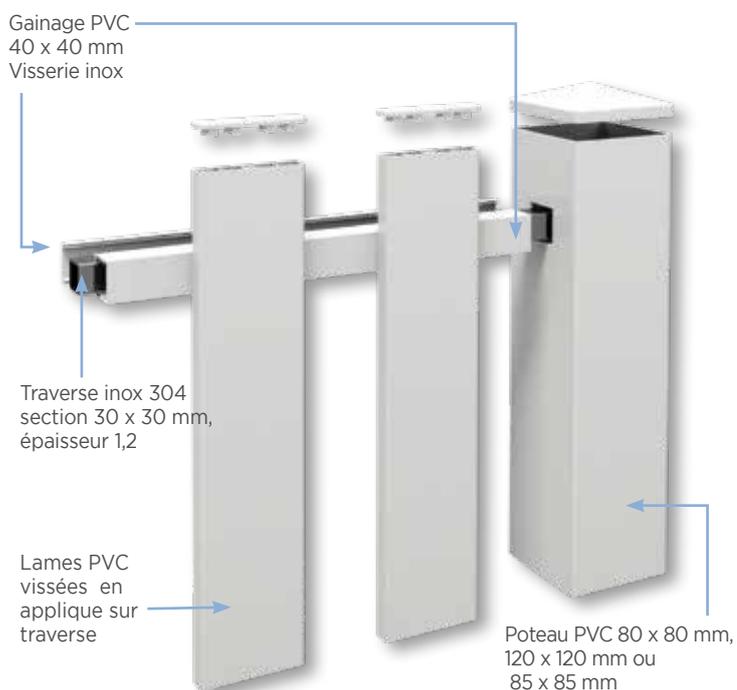

GAMME RÉSIDENCE

Cadre Inox Intégré



FIXATION DES POTEAUX et de la trame

•Poteaux mortaisés



80x80 mm

- Fixation possible par :
 - scellement par béton avec fer à béton (non fourni)
 - avec crapaudine + béton
 - scellement simple + béton



120x120 mm

- Fixation possible par :
 - scellement par béton avec fer à béton (non fourni)
 - avec crapaudine + béton
 - scellement simple + béton



•Poteaux rainurés



85x85 mm

- Fixation possible par :
 - scellement par béton avec renfort galva 40 x 40 mm
 - sur platine (à visser)
 - scellement simple + béton
 - demi poteau (à visser en façade)



96x96 mm

Uniquement pour clôtures
CL 17 B/Type 17B, CL 17D/Type 17D, CL 20/Type 20 et
CL 21/Type 21 (Gamme Pavillon Profil PVC)

- Fixation possible par :
 - scellement par béton avec renfort galva 40 x 40 mm
 - sur platine (à visser)
 - scellement simple + béton
 - demi poteau (à visser en façade)



*Coloris uniquement disponible avec la clôture CL 17D/ Type 17 D.

•Fixes lisses (à visser)



40x40 mm

- Fixation simple et rapide de la clôture sur un mur existant ou des poteaux.
- Clip de finition.



120x28 mm

- Fixation simple et rapide de la clôture sur un mur existant ou des poteaux.
- Clip de finition.



40x40 mm
pour clôture CL 06 / Type 04

- Fixation simple et rapide d'une clôture avec des traverses gainées sur un mur existant ou des poteaux.



•Encastrement




- Poteau usiné permettant l'encastrement du tube inox ou de la traverse.

Poteau (mm)	80 x 80	85 x 85	120 x 120
Tube Inox / Alu	35 mm	15 mm	35 mm
Traverse PVC	35 mm	15 mm	30 mm


GAMME PAVILLON

Assemblage mécanique

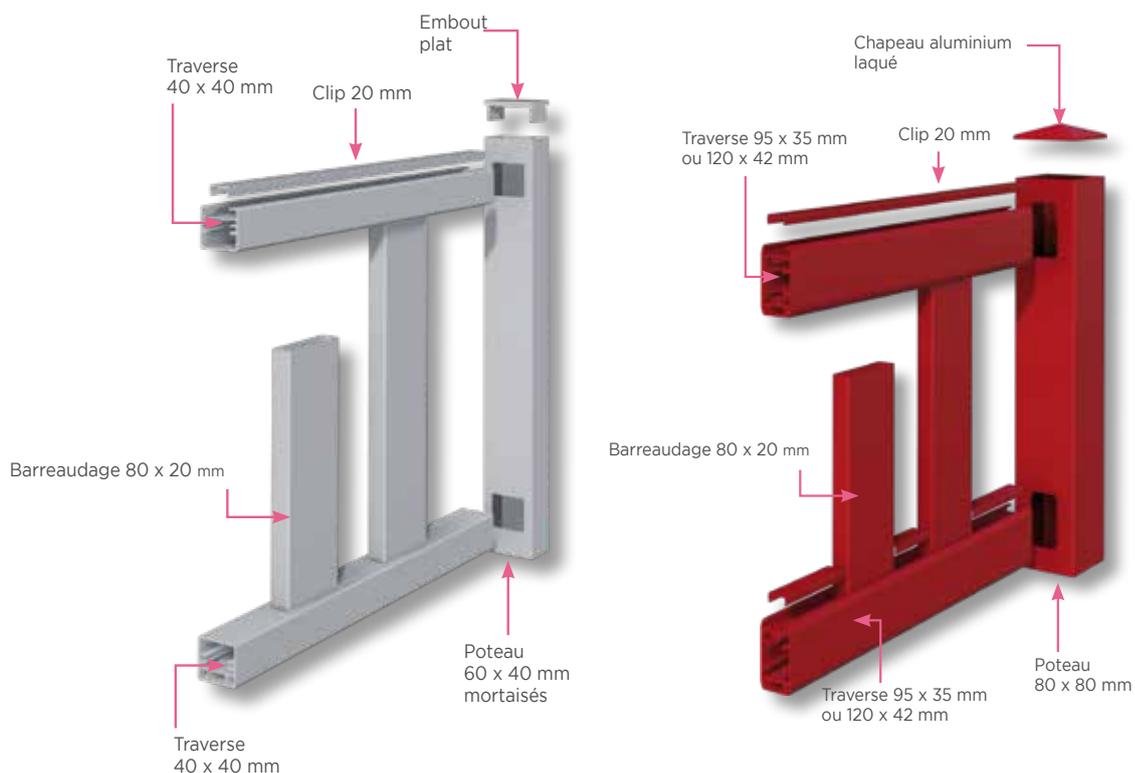


GAMME RÉSIDENCE

Assemblage mécanique

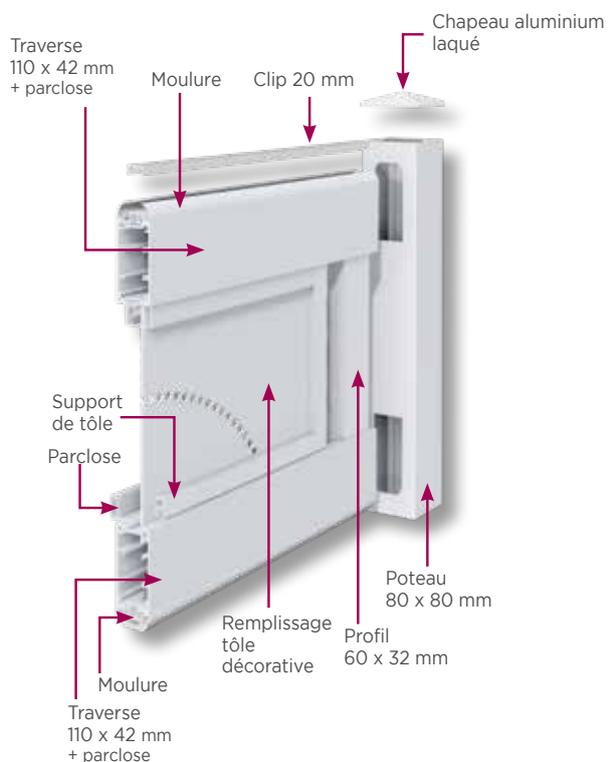



•Poteaux 60x40 mm

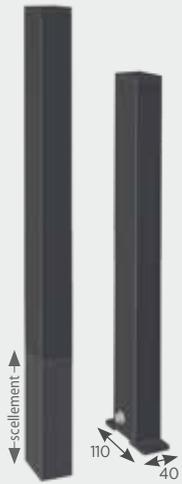


- Fixation possible par :
 - scellement simple + béton
 - sur platine (à visser)
 - jeu sous clôture de 55 mm

•Poteaux 70x70 mm


- Fixation possible par :
 - scellement simple + béton
 - scellement par béton avec renfort inox 30 x 30 mm
 - sur platine



Platine de 5mm
- Hauteur max 1200mm



Cache platine
- Fixation jusqu'à 30°, uniquement pour platine de 5 mm



Platine de 8mm
- Hauteur max 1600mm



Platine de 14mm
- Hauteur max 2000mm




•Poteaux 80x80 mm




- Fixation possible par :
 - scellement simple + béton
 - scellement par béton avec fer à béton (non fourni)
 - sur platine (à visser)

Cache platine
- Fixation jusqu'à 30°




•Encastrement

- Maçonnerie :



35 mm
Scellement

- Poteau Aluminium :



• Poteaux 80 x 80 : 35 mm
• Poteaux 60 x 40 : 15 mm
Par encastrement

•Fixes lisses (à visser)

- Fixation prévue pour une pose de la clôture sur un mur ou pilier existant (sauf clôture CL CT 24)



95 x 35 mm



110 x 42 mm


•Plat de fixation (à visser)



- Plat en Aluminium de largeur de 80 mm et d'épaisseur 5 mm.

GAMME RÉSIDENCE


Assemblage mécanique

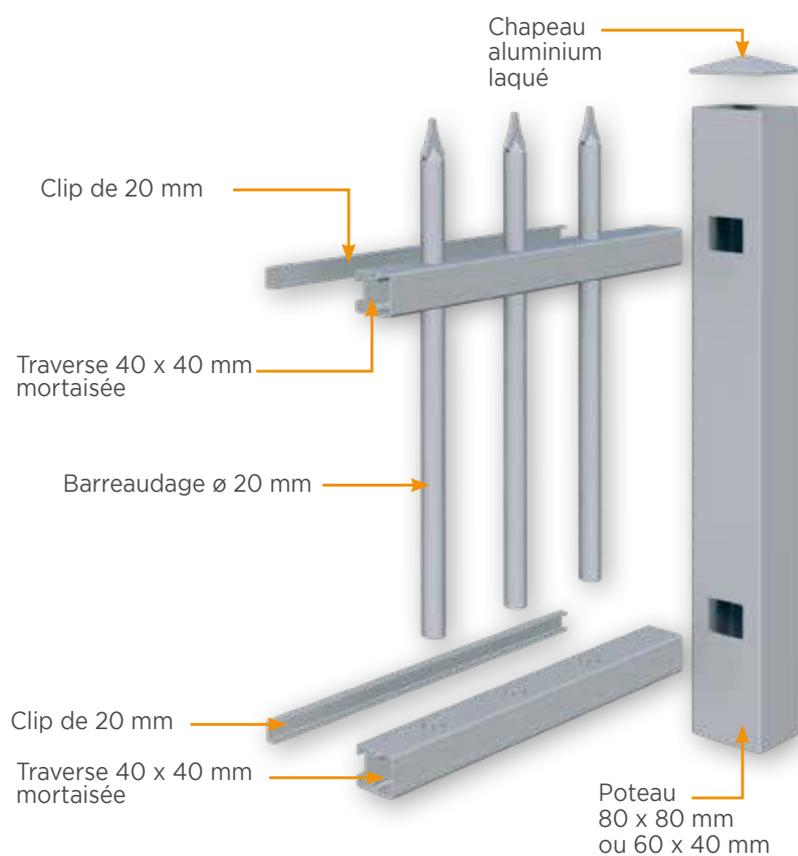

Finition haute




•Poteaux 60x40 mm

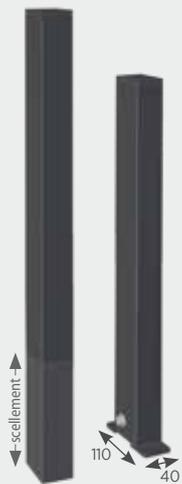


- Fixation possible par :
 - scellement simple + béton
 - sur platine (à visser)
 - jeu sous clôture de 55 mm

•Encastrement

• Maçonnerie :



• Poteau Aluminium :



•Fixes lisses 40x40 mm (à visser)

- Fixation prévue pour une pose de la clôture sur un mur ou poteau existant



•Plat de fixation (à visser)

- Plat en Aluminium de largeur de 80 mm et d'épaisseur 5 mm.




•Poteaux 80x80 mm



- Fixation possible par :
 - scellement simple + béton
 - scellement par béton avec fer à béton (non fourni)
 - sur platine (à visser)

Cache platine
- Fixation jusqu'à 30°





DESIGN & CONCEPTION



Les produits DC Design & Conception

Des entreprises dynamiques et novatrices

DC Design & Conception c'est :

- une entreprise familiale comprenant les besoins de ses clients
- une offre de produits de qualité
- un suivi personnalisé partout en France
- la volonté de proposer des produits toujours plus novateurs


Notre garantie qualité

La confiance de nos clients nous engage à concevoir des produits de qualité. Du bureau d'étude au transport en passant par la production, tous nos services collaborent dans une dynamique d'amélioration continue, avec un seul objectif : la satisfaction de l'utilisateur final. Nos produits disposent de nombreux labels : Qualilaquage, Qualimarine et Qualideco pour l'aluminium, et le PVC utilisé est certifié sans plomb.

www.dc-designconception.fr

DC s'engage

Partenaire de l'association
1 maillot pour la vie.


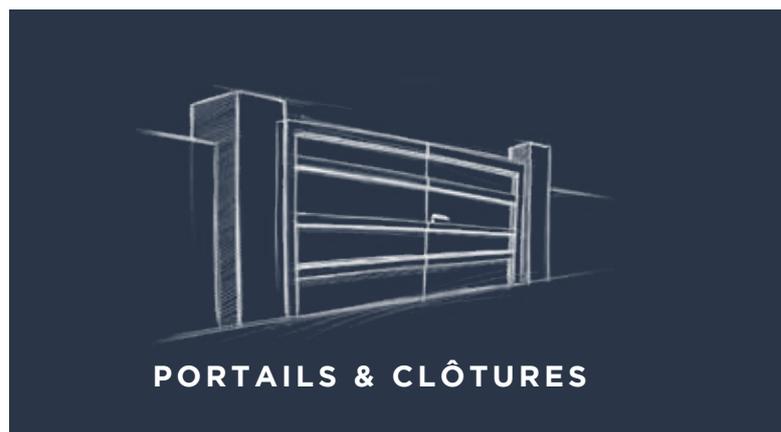


PORTAILS & CLÔTURES

Créateur d'envies !



Un partenaire FABRICANT pour tous vos PROJETS

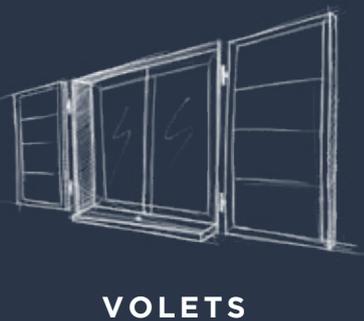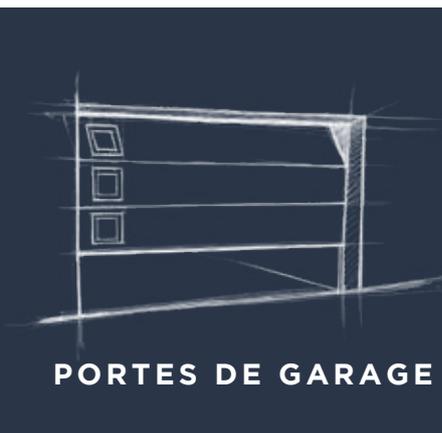

Cachet distributeur

